

2/2 Normálně uzavřený - závit BSPP

Těsnění NBR (Max. teplota média 90 °C)

Velikost portu G	Clona mm	Faktory průtoku m³/h	Faktory průtoku l/min	Minimální tlak	Maximální diferenciál	Hmotnost kg	Ruční ovládání	Regulace rychlosti tlakem	Popis	Objednací číslo	Rozměrový náčrtek
3/8"	13	3,0	50,0	0,1	20	0,55	-	-	7321BIN00	443776W	2
	13	3,0	50,0	0,1	20	0,55	x	-	7321BIN01	443777W	
1/2"	13	3,0	50,0	0,1	20	0,58	-	-	7321BAN00	443779W	3
	13	3,0	50,0	0,1	20	0,58	x	-	7321BAN01	443780W	
3/4"	20	8,4	139,9	0,1	20	1,02	-	-	7321BCN00	443782W	4
	20	8,4	139,9	0,1	10	1,02	x	-	7321BCN01	443783W	
	20	8,4	139,9	0,1	10	1,02	x	x	7321BCN02	443784W	
1"	25	9,6	159,9	0,1	20	1,08	-	-	7321BDN00	443786W	5
	25	9,6	159,9	0,1	10	1,08	x	-	7321BDN01	443787W	
	25	9,6	159,9	0,1	10	1,08	x	x	7321BDN02	443788W	
1 1/4"	35	25,2	419,8	0,1	10	3,15	-	-	7321BEN00	443790W	6
	35	25,2	419,8	0,1	5	3,15	x	-	7321BEN01	443791W	
	35	25,2	419,8	0,1	5	3,15	x	x	7321BEN02	443792W	
1 1/2"	40	30,0	499,8	0,1	10	2,90	-	-	7321BFN00	443794W	7
	40	30,0	499,8	0,1	5	2,90	x	-	7321BFN01	443795W	
	40	30,0	499,8	0,1	5	2,90	x	x	7321BFN02	443796W	
2"	50	37,2	619,8	0,1	10	4,30	-	-	7321BGN00	443798W	8
	50	37,2	619,8	0,1	5	4,30	x	-	7321BGN01	443799W	
	50	37,2	619,8	0,1	5	4,30	x	x	7321BGN02	443800W	
2 1/2"	65	66,0	1099,6	0,2	10	13,60	x	x	7321BLN02	443802W	9
3"	75	80,0	1332,8	0,2	10	11,90	x	x	7321BMN02	443803W	10

Nominální tlak: 25 bar od 1 1/4" do 3" 16 bar

Těsnění FKM (Max. teplota média 140 °C)


Velikost portu G	Clona mm	Faktory průtoku m³/h	Faktory průtoku l/min	Minimální tlak	Maximální diferenciál	Hmotnost kg	Ruční ovládání	Regulace rychlosti tlakem	Popis	Objednací číslo	Rozměrový náčrtek
3/8"	13	3,0	50,0	0,1	20	0,55	-	-	7321BIV00	444492W	2
1/2"	13	3,0	50,0	0,1	20	0,58	-	-	7321BAV00	444494W	3
3/4"	20	8,4	139,9	0,1	20	1,02	-	-	7321BCV00	444497W	4
1"	25	9,6	159,9	0,1	20	1,08	-	-	7321BDV00	443804W	5

Nominální tlak: 25 bar


Těsnění EPDM (Max. teplota média 140 °C)

Velikost portu G	Clona mm	Faktory průtoku m³/h	Faktory průtoku l/min	Minimální tlak	Maximální diferenciál	Hmotnost kg	Ruční ovládání	Regulace rychlosti tlakem	Popis	Objednací číslo	Rozměrový náčrtek
3/8"	13	3,0	49,98	0,1	10	0,55	-	-	7321BIH00	443778W	2
1/2"	13	3,0	49,98	0,1	10	0,55	-	-	7321BAH00	443781W	3
3/4"	20	8,4	139,94	0,1	10	1,02	-	-	7321BCH00	443785W	4
1"	25	9,6	159,94	0,1	10	1,08	-	-	7321BDH00	443789W	5
1 1/4"	35	25,2	419,83	0,1	10	3,15	-	-	7321BEH00	443793W	6
1 1/2"	40	30,0	499,80	0,1	10	2,90	-	-	7321BFH00	443797W	7
2"	50	37,2	619,75	0,1	10	4,30	-	-	7321BGH00	443801W	8



Nominální tlak: 25 bar - Max. tlak páry: 4 bar

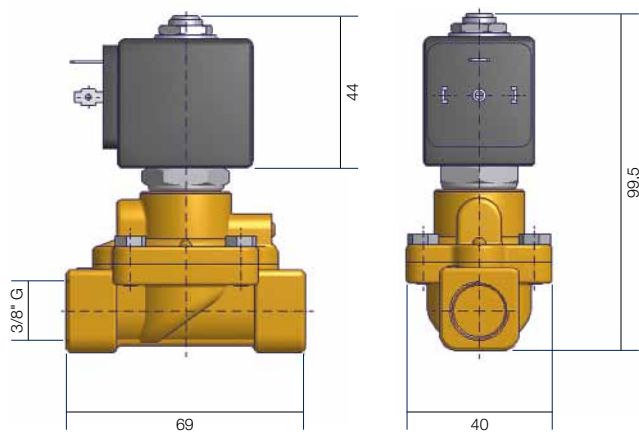

Rozměrový nákres č. 2

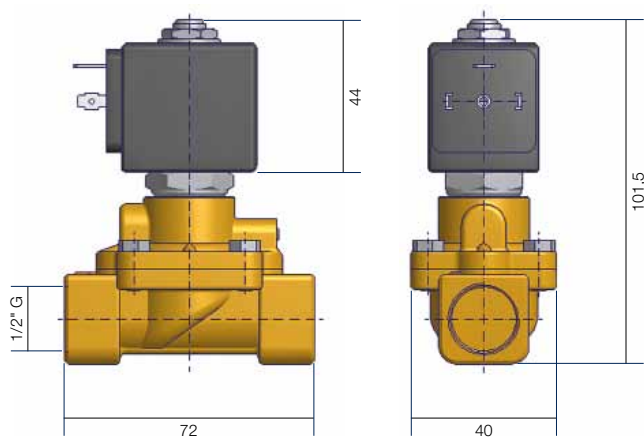


Rozměrový nákres č. 3

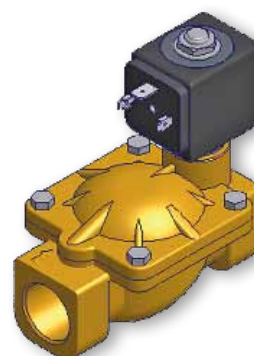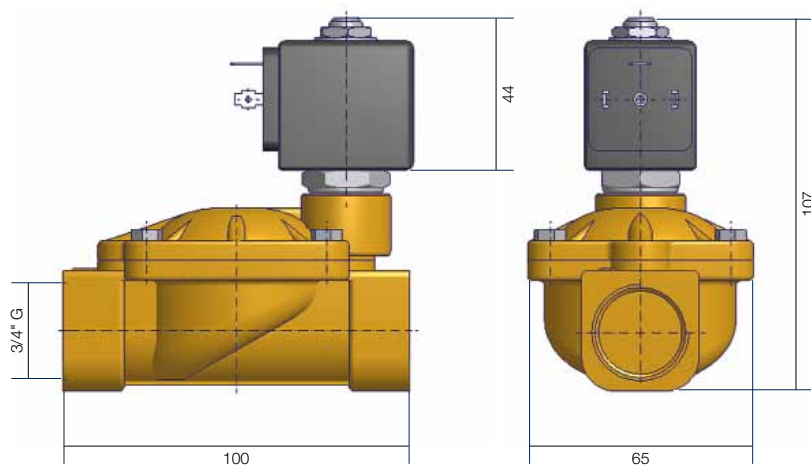



Všechny míry jsou v mm

Rozměrový nákres č. 4



2/2 Normálně uzavřený - závit BSPP

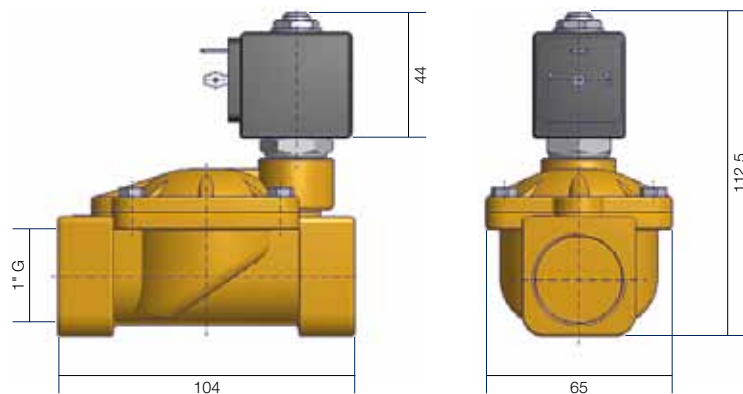

Rozměrový náčrt č. 5


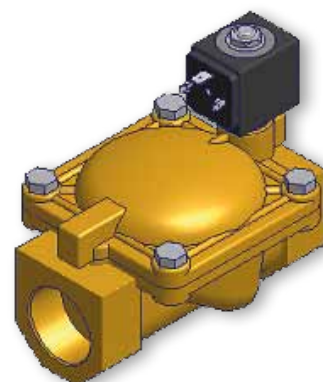
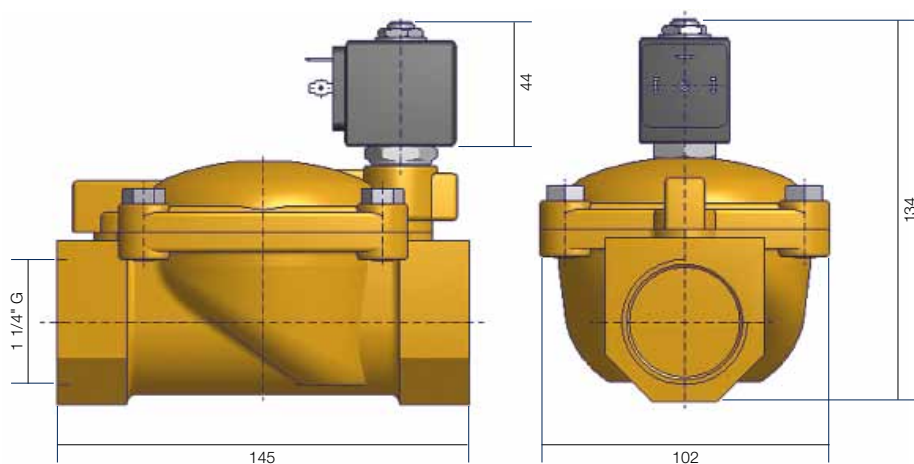


Rozměrový náčrt č. 6


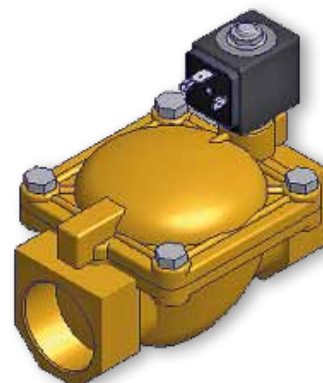
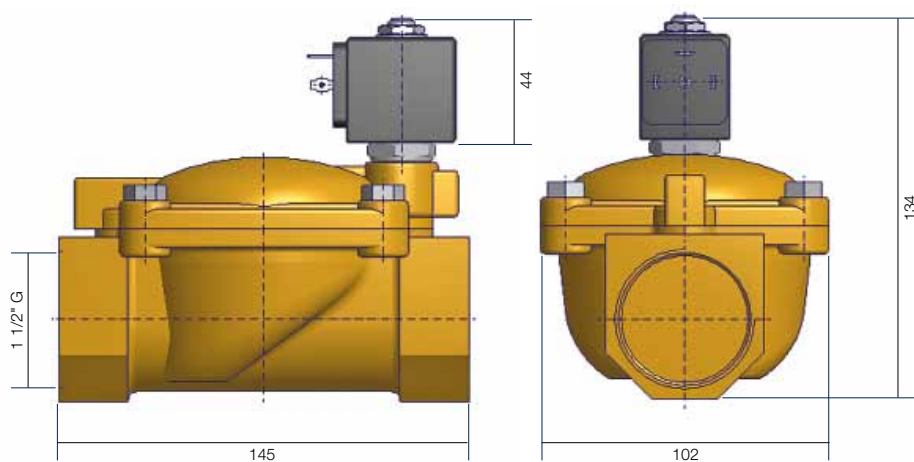


Všechny míry jsou v mm




Rozměrový náčrt č. 7

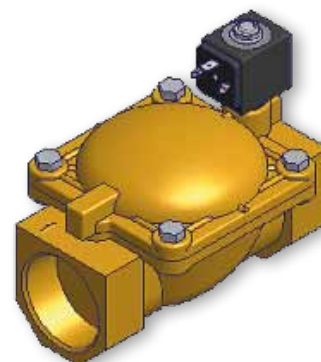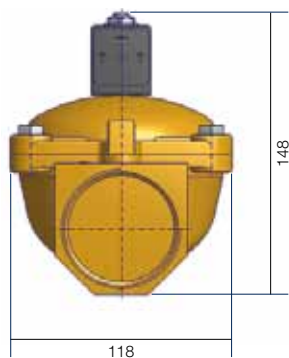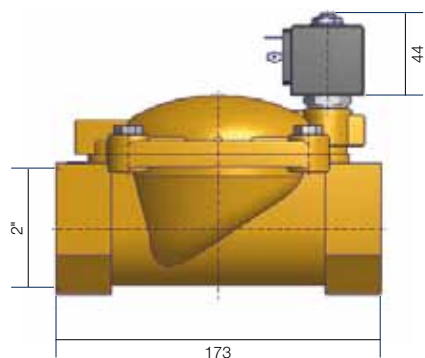

Rozměrový nákres č. 8

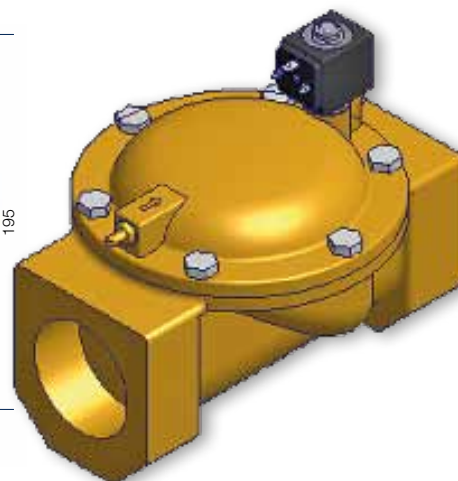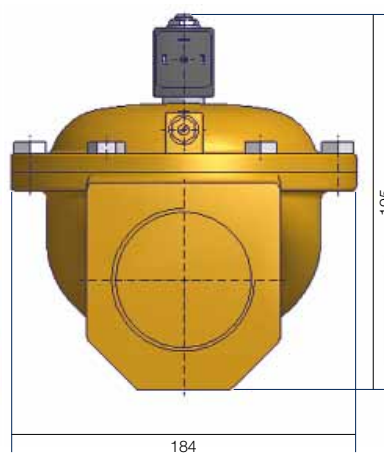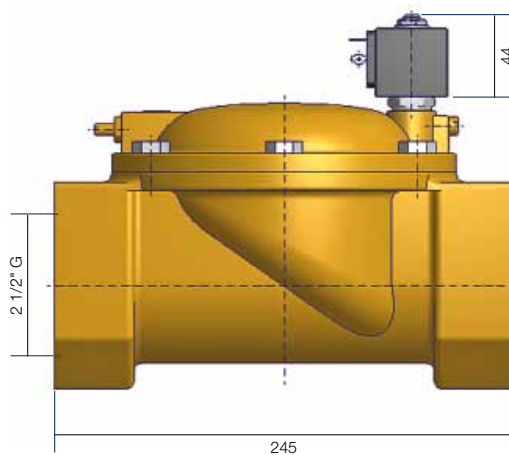

Rozměrový nákres č. 9

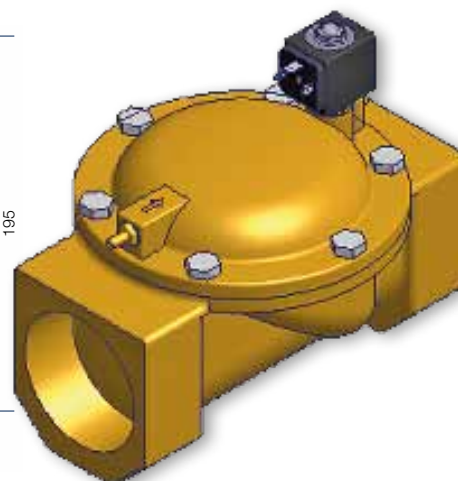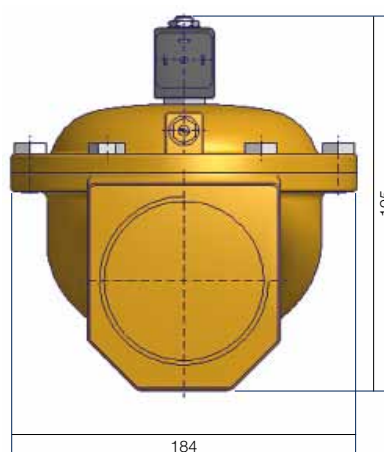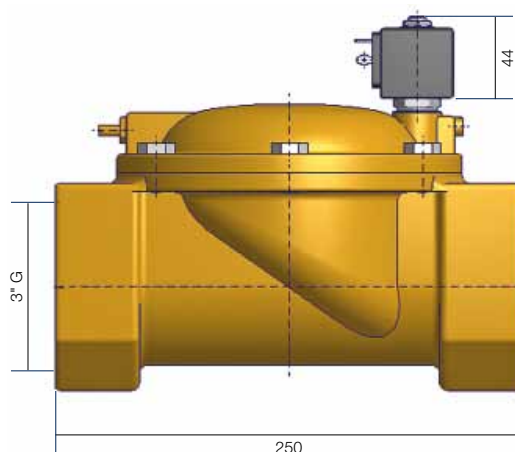

Všechny míry jsou v mm

Rozměrový nákres č. 10