


AQUACONN POMPE 10



✓ **Appiattibile.**
Flattenable

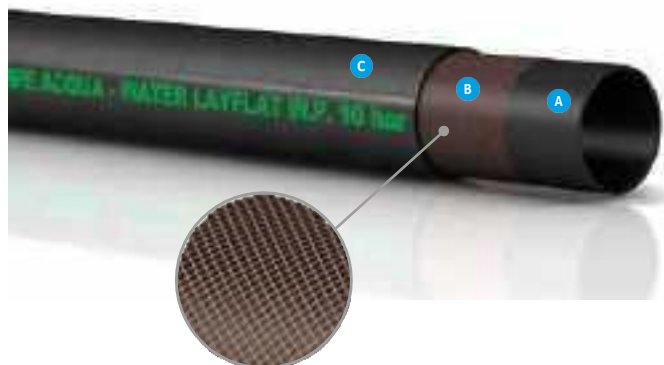

IMPIEGO / APPLICATIONS

[IT]

Per mandata e scarico di acqua e fluidi non corrosivi. Normalmente utilizzato a corredo di pompe sommerse o convogliamento di acqua nei prosciugamenti di falda.

Può essere appiattito e avvolto su aspi.

[EN]

For water and non corrosive fluids delivery. Used in support to submersible pumps or to conveying water in groundwater. It could be flattened or wrapped.



STRUTTURA / BODY

| | | |
|----------|---------------------------------|--|
| A | Sottostrato / Tube | Liscio in gomma SBR di colore nero. Natural and synthetic black rubber. |
| B | Inseriti / Reinforcement | Tessili sintetici. High tensile synthetic textile. |
| C | Copertura / Cover | Liscia in gomma SBR/EPDM di colore nero resistente all'abrasione e agli agenti atmosferici. Weather and abrasion resistant smooth synthetic rubber. |
| | Superficie / Surface | Liscia ad impressione tela. Smooth with fabric impression. |

| mm | mm | bar | bar | bar | gr/mt | mm | m |
|-----|-----|-----|-----|-----|-------|----|-------|
| 25 | 31 | 10 | 30 | - | 338 | - | 40 |
| 30 | 36 | 10 | 30 | - | 411 | - | 40 |
| 40 | 46 | 10 | 30 | - | 558 | - | 40 |
| 45 | 51 | 10 | 30 | - | 663 | - | 40 |
| 50 | 57 | 10 | 30 | - | 751 | - | 40 |
| 60 | 67 | 10 | 30 | - | 990 | - | 40 |
| 70 | 77 | 10 | 30 | - | 1081 | - | 40 |
| 75 | 85 | 10 | 30 | - | 1173 | - | 40 |
| 80 | 87 | 10 | 30 | - | 1308 | - | 20-40 |
| 90 | 97 | 10 | 30 | - | 1464 | - | 20-40 |
| 100 | 108 | 10 | 30 | - | 1660 | - | 20-40 |



FASCETTE E COLLARI STRINGITUBO CONSIGLIATE RECOMMENDED CLAMP/COLLAR

STC - Fascette con bullone / Hose clamps with bolt

BANDI BLOCK - Coppia di serraggio / Tightening torque



NORME / NORMS: ISO 1307

MARCATURA / MARKING:

EUROCORD® WATER FLAT HOSE W.P. 10 BAR

CONFEZIONAMENTO / BOX: IMBALLO IN POLIETILENE
NERO / PACKAGING IN BLACK POLYETHYLENE



-25°C / +70°C
-13°F / +158°F