


Přímé měřicí hrdlo GMA4 se šroubovací spojkou M 16 × 1,5

Série 4

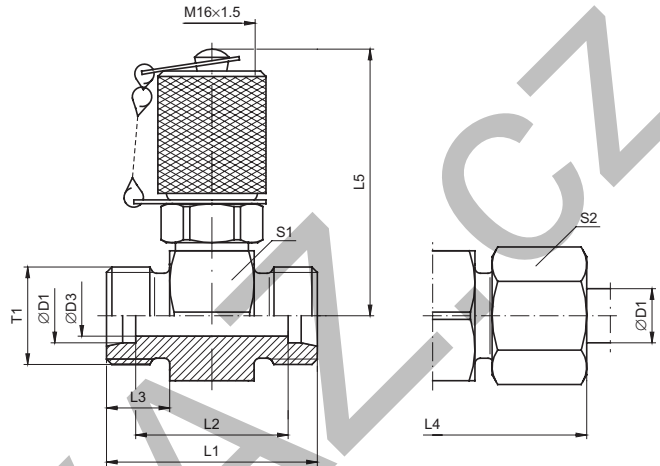

Konstr. řada	D1	T1	D3	L1	L2	L3	L4	L5	S1	S2	Hmotnost g/1 ks	Objednací kód*	PN (bar) ¹⁾ A3C 71	DF** A3C 71		
S ⁴⁾	08	M16 x 1,5	5	39	25	12	55	49	24	19	141	GMA4/08SOMD	630	630	4	4
	10	M18 x 1,5	7	39	24	12	57	49	24	22	141	GMA4/10SOMD	630	630	4	4
	12	M20 x 1,5	7	39	24	12	57	49	24	24	150	GMA4/12SOMD	630	630	4	4
	14	M22 x 1,5	10	43	27	14	63	50	27	27	172	GMA4/14SOMD	630	630	4	4
	16	M24 x 1,5	12	43	26	14	63	52	30	30	195	GMA4/16SOMD	400	400	4	4
	20	M30 x 2	16	47	26	16	69	55	36	36	254	GMA4/20SOMD	400	400	4	4

**DF = bezpečnostní koeficient
jiné velikosti na objednávku

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží je na skladě

⁴⁾ S = těžká konstrukční řada

$$\frac{\text{PN (bar)}}{10} = \text{PN (MPa)}$$

Dodávka bez matice a zářezného kroužku. Pokyny pro objednávku úplného hrdla, případně jiných těsnících materiálů viz strana H7.

*Doplňte objednávkou kód zkratkou označení pro požadovaný materiál.

Doplnění objednávkového kódu			
Materiál	Zkratka označení materiálu a povrch. ochrany	Příklad	Standardní těsnící materiál se neznačí
Nerezová ocel	71	GMA4/08SLOMD71	VIT