


POOLCONN IDROS SPA


[EN] for high pressure passage of warm water in swimming pools, jacuzzis etc.

[DE] besonders geeignet zum be- und entladen von heisswasser in schwimmbädern und whirlpools

[ES] para limpiezas de las piscinas

[FR] pour le transport haute pression d'eau chaude dans les spa, jacuzzi, plomberie d'urgence, Adduction d'eau, alimentation, filtration de piscines

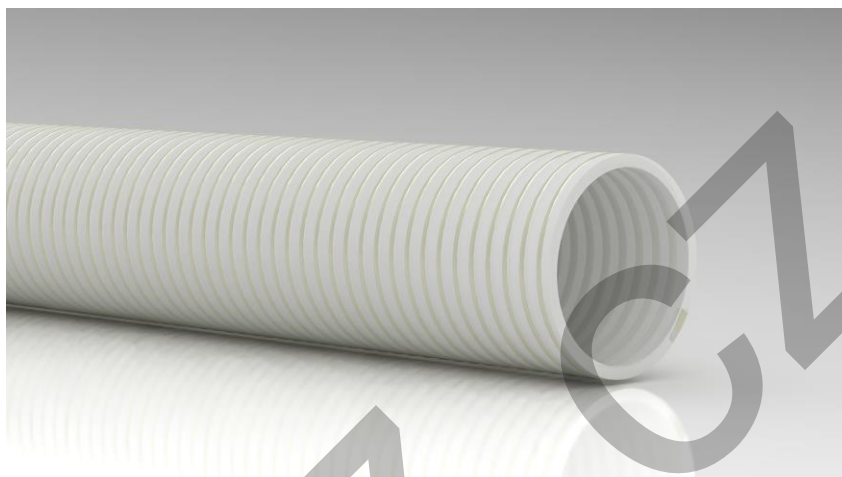

|  |  |  |  |  |  |  |
|---|---|---|--|---|---|---|
| mm | mm | bar | gr/mt | bar | mm | mt |
| 15 | 2,6 | 0,7 | 180 | 10 | 60 | 50 |
| 20 | 2,75 | 0,7 | 250 | 9 | 80 | 50 |
| 28 | 2,0 | 0,7 | 280 | 9 | 120 | 50 |
| 32 | 4,0 | 0,7 | 600 | 10 | 130 | 50 |
| 40 | 4,0 | 0,7 | 730 | 9 | 160 | 50 |
| 42 | 4,0 | 0,7 | 720 | 8 | 165 | 50 |
| 55 | 4,0 | 0,7 | 930 | 5 | 220 | 50 |

[EN] **Construction:** strong, flexible and smooth white plasticized pvc. Shock resistant white pvc spiral.

Cover: crushing, abrasion and weather resistant, smooth white pvc outside (calibrated diameters highly recommended for sticking with pvc fittings).

[DE] **Konstruktion:** stabiler, hochflexibler, innen glatter, weiss plastifiziert pvc. Mit verstärkungsspirale aus schlag- und druckfestem pvc (ausserfläche mit germinen ausendurchmessertoleranzen)

Decke: äusserst strapazierfähig und biegsam, druck- und abriebfest, uv- und witterungsbeständig

[ES] **Construcción:** manguera lisa en pvc flexible muy ligera y flotador con espiral rigida

Cobertura: en pvc con alta resistencia en aplicaciones de aspiración

[FR] **Construction:** tuyau blanc lisse et flexible en pvc souple. Spire en pvc blanc rigide antichoc.

Revetement: surface lisse resistente a l'abrasion, les agents atmospheriques, ecrasement (recommande pour collage avec des raccords pvc grace a sa surface calibre).

-5°C / +60°C
+23°F / +140°F

NORM.: ISO 1307