


Přímá příruba SAE PAFS-M s metrickým závitem

příruba SAE/metr. vnitřní závit s O-kroužkem

(ISO 6162-1/-2) (ISO 6149-1)

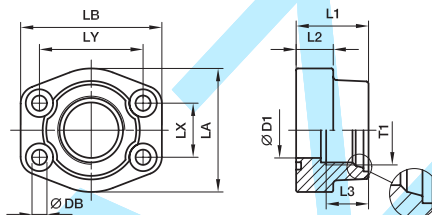

Série 3000 PSI

Konstrukční řada												Šrouby		Hmotnost			PN (bar) ¹⁾	
SAE (palce)	ISO (DN)	T1	D1	L1	L2	L3	LA	LB	LX	LY	DB	(metr.)	(UNC.)	(ocel) kg/1 ks	Objednací kód*	S	SS	
1/2	13	M18 × 1,5	13	36	16	15	46	58	17,5	38,1	9,0	M 8 × 30	5/16 × 1 1/4	0,33	PAFS080MA	345	345	
1/2	13	M20 × 1,5	13	36	16	15	46	58	17,5	38,1	9,0	M 8 × 30	5/16 × 1 1/4	0,30	PAFS080MB	345	345	
3/4	19	M22 × 1,5	19	36	18	16	49	66	22,3	47,6	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,45	PAFS100MA	345	345	
3/4	19	M27 × 2,0	19	36	18	19	49	66	22,3	47,6	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,42	PAFS100MB	345	345	
1	25	M27 × 2,0	25	38	18	19	53	71	26,2	52,4	10,5	M10 × 40	7/16 × 1 1/2	0,48	PAFS102MA	276	276	
1	25	M33 × 2,0	25	38	18	19	53	71	26,2	52,4	13,5	M12 × 45	1/2 × 1 3/4	0,45	PAFS102MB	207	207	
1 1/4	32	M33 × 2,0	31	41	21	19	69	80	30,2	58,7	13,5	M12 × 45	1/2 × 1 3/4	0,84	PAFS104MA	207	207	
1 1/4	32	M42 × 2,0	31	41	21	20	69	80	30,2	58,7	13,5	M12 × 45	1/2 × 1 3/4	0,71	PAFS104MB	172	172	
1 1/2	38	M42 × 2,0	38	44	25	20	77	94	35,7	69,9	17,0	M16 × 50	5/8 × 2	1,25	PAFS106MA	138	138	
1 1/2	38	M48 × 2,0	38	44	25	22	77	94	35,7	69,9	17,0	M16 × 50	5/8 × 2	1,14	PAFS106MB	34	34	

Série 6000 PSI

1/2	13	M18 × 1,5	13	36	16	15	46	58	18,2	40,5	9,0	M 8 × 30	5/16 × 1 1/4	0,33	PAFS401MA	420	420
1/2	13	M20 × 1,5	13	36	16	15	46	58	18,2	40,5	9,0	M 8 × 30	5/16 × 1 1/4	0,30	PAFS401MB	420	420
3/4	19	M22 × 1,5	19	36	19	16	53	71	23,8	50,8	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,53	PAFS402MA	420	420
3/4	19	M27 × 2,0	19	36	19	19	53	71	23,8	50,8	10,5	M10 × 35	3/8 × 1 1/2	0,50	PAFS402MB	420	420
1	25	M27 × 2,0	25	44	24	19	69	80	27,8	57,2	13,5	M12 × 45	7/16 × 1 1/2	0,86	PAFS403MA	420	420
1	25	M33 × 2,0	25	44	24	19	69	80	27,8	57,2	13,5	M12 × 45	7/16 × 1 1/2	0,84	PAFS403MB	420	420
1 1/4	32	M33 × 2,0	31	44	27	19	77	94	31,8	66,6	15,0	M14 × 45	1/2 × 1 3/4	1,30	PAFS404MA	420	420
1 1/4	32	M42 × 2,0	31	44	27	20	77	94	31,8	66,6	15,0	M14 × 45	1/2 × 1 3/4	1,25	PAFS404MB	420	420
1 1/2	38	M42 × 2,0	38	51	30	20	89	106	36,5	79,3	17,0	M16 × 50	5/8 × 2	1,78	PAFS405MA	420	420
1 1/2	38	M48 × 2,0	38	51	30	22	89	106	36,5	79,3	17,0	M16 × 50	5/8 × 2	1,70	PAFS405MB	420	420

¹⁾ Je-li hodnota tlaku uvedena, zboží lze dodat

$$\frac{PN \text{ (bar)}}{10} = PN \text{ (MPa)}$$

*Doplňte objednáací kód zkratkou označení pro žádaný materiál.

Doplnění objednáacího kódu					
Materiál	Zkratka označení povrchu a materiálu	Příklad: pouze plná příruba	Příklad: včetně polovin příruby, metr. sady šroubů a O-kroužku	Příklad: včetně polovin příruby, UNC sady šroubů a O-kroužku	Standardní těsnicí materiál (žádná příd. písmena nejsou započítána)
Ocel, leskle olejovaná	S	PAFS080MAS	PAFS080MASM	PAFS080MASU	NBR
Nerezová ocel	SS	PAFS080MASS	PAFS080MASSM	PAFS080MASSU	VIT